


※ビルシャフト内法高さ：45m以下の場合

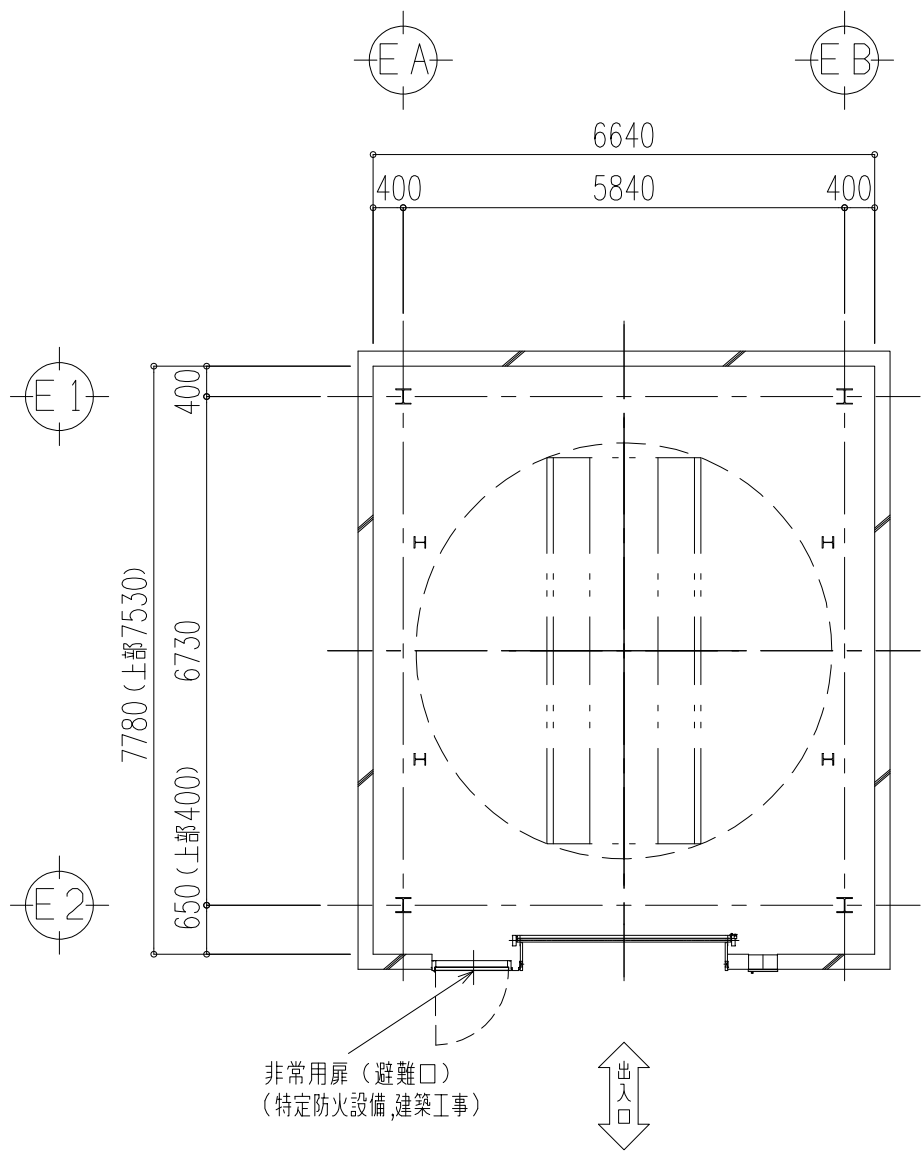

- 注記
- 1）記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱い願います。

2）別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。

3）必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。

4）（ ）内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。

仕 様		
品 名	IHIエレベータパーキング	
	中小型乗用車	中小型ハイルーフ車
最大全長	5,000 mm	5,000 mm
最大全幅	1,850 mm	1,850 mm
必要高さ	1,550 mm	2,050 mm
タイヤ外幅	1,850 mm	1,850 mm
最低地上高	90 mm	90 mm
最大重量	2,500 kg	2,500 kg
取 扱 可 能 車 種 大 寸 法		

■ 寸法は、入庫不可能部分を示す。
(黒色は車)

■ 寸法は、入庫不可能部分を示す。
(黒色は車)