


型式：BJN1TH-*/*-IK・EP(180°)

※ビルシャフト内法高さ：45m超～100m未満の場合

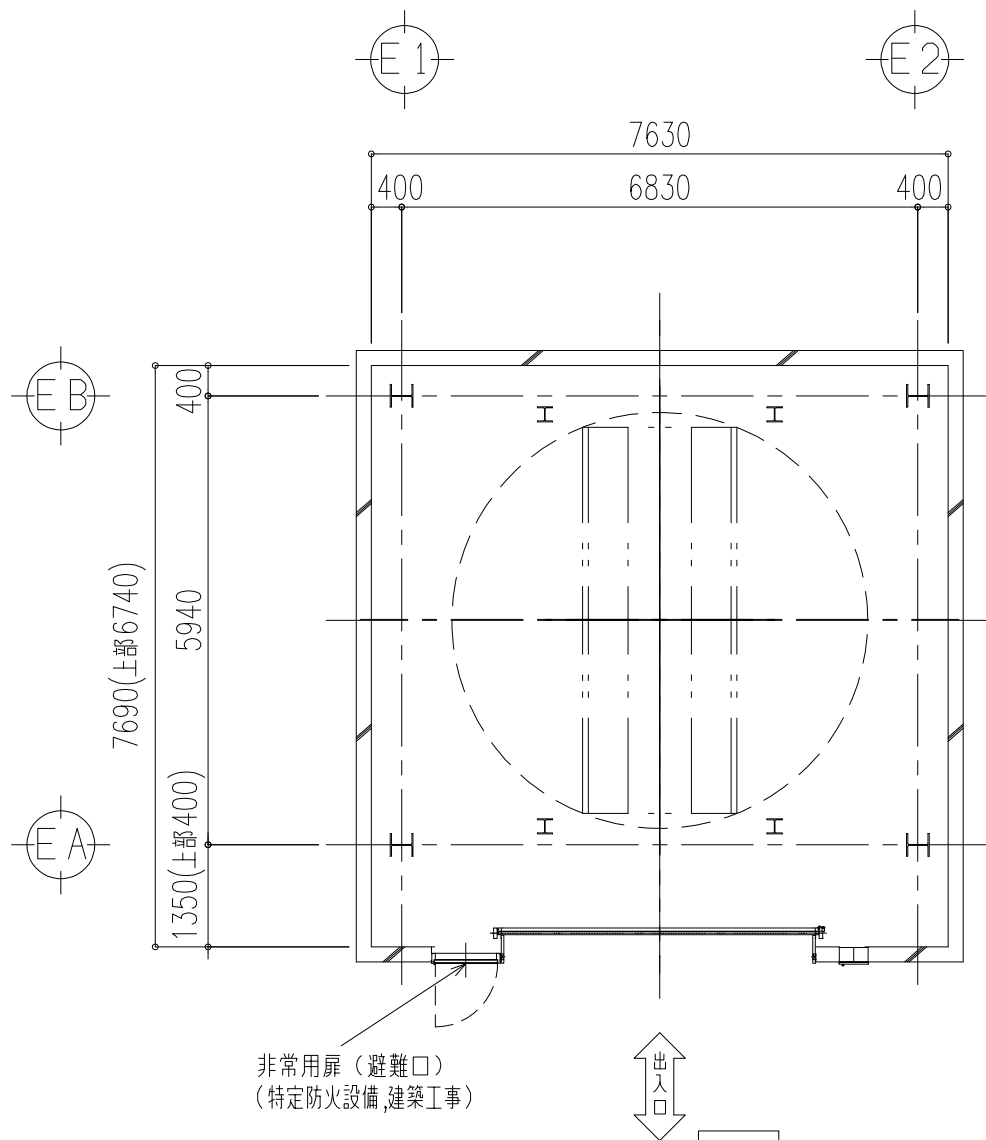

注記

- 1) 記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱います。
- 2) 別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。
- 3) 必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- 4) () 内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。

品名		IH1エレベータパーキング	
最大 全高 全幅 高さ タイヤ外幅 最低地上高 最大重量	長さ	5,000 mm	5,000 mm
	幅	1,850 mm	1,850 mm
	高さ	1,550 mm	2,050 mm
	タイヤ外幅	1,850 mm	1,850 mm
	最低地上高	90 mm	90 mm
	最大重量	2,500 kg	2,500 kg

取
容
可
能
車
最
大
寸
法

全幅 1850

225 225

250

全高 1550

タイヤ外幅 1850

全幅 1850

225 225

250

全高 2050

タイヤ外幅 1850

全長 5000

500 500

550

全高 1550

全長 5000

500 500

550

全高 2050

■ 影：上層不可搬入部分を示す。(両側分)

■ 影：上層不可搬入部分を示す。(両側分)