


※ビルシャフト内法高さ：45m以下の場合

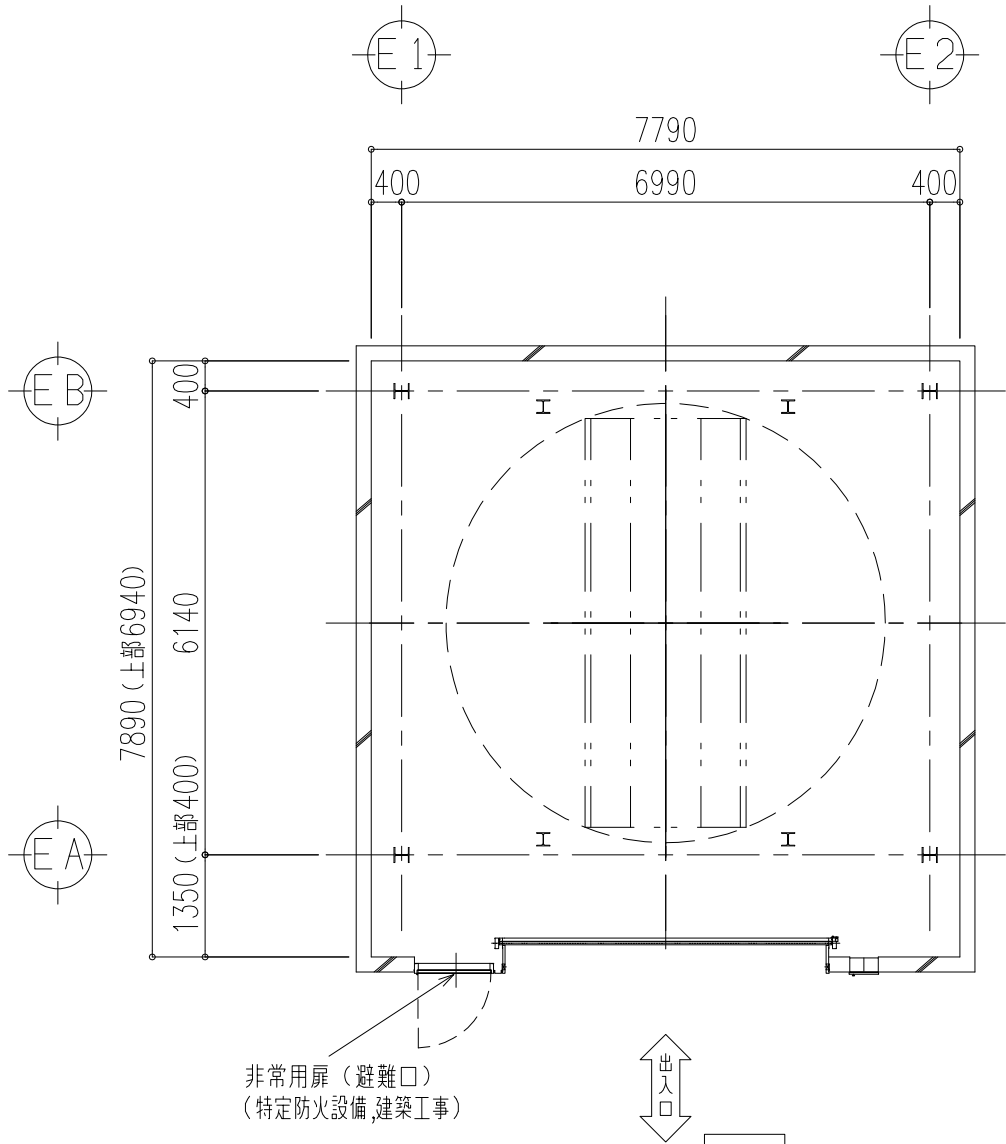

注記

- 1）記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱い願います。
- 2）別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。
- 3）必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- 4）（ ）内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。

仕 様		
品 名	IHIエレベータパーキング	
	大型乗用車	大型ハイルーフ車
最長	5,300 mm	5,300 mm
最大幅	2,050 mm	2,050 mm
高さ	1,550 mm	2,050 mm
タイヤ外幅	2,050 mm	2,050 mm
最低地上高	90 mm	90 mm
最大重量	2,500 kg	2,500 kg
取 扱 可 能 車 種 大 寸 法		