


ビル内自立型エレベータパーキング（高層）

中小型乗用車用 必要平面寸法

型式：BJN1TH-*/*-IK・EP(90°)

2026年4月1日
株式会社 IHI パーキングスクエア

※ビルシャフト内法高さ：45m超～100m未満の場合

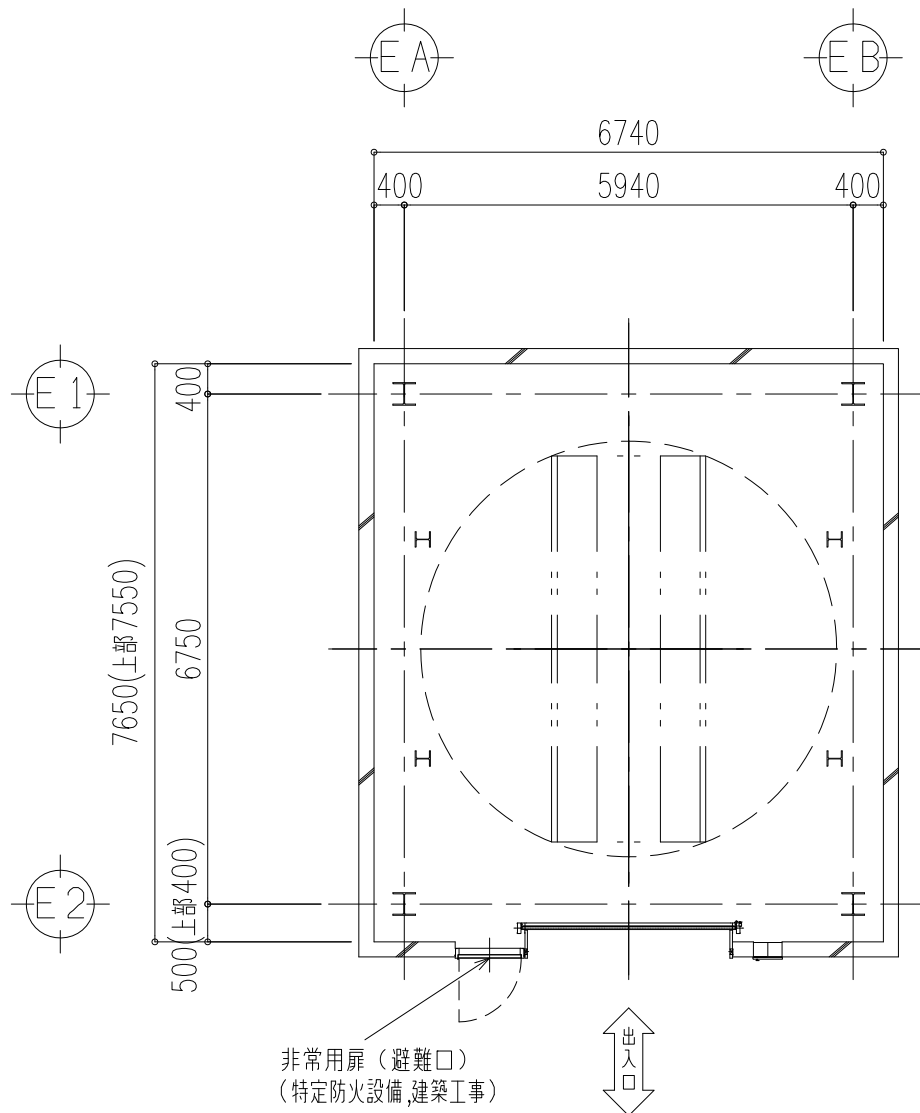

注記

- 1) 記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱い願います。
- 2) 別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。
- 3) 必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- 4) () 内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。

仕 様		IHIエレベータパーキング	
品 名		中小型乗用車	中小型ハイルーフ車
最大長さ	5,000 mm	5,000 mm	5,000 mm
最大幅	1,850 mm	1,850 mm	1,850 mm
法 高 さ	1,550 mm	2,050 mm	2,050 mm
タイヤ外幅	1,830 mm	1,830 mm	1,830 mm
最低地上高	110 mm	110 mm	110 mm
最大重量	2,500 kg	2,500 kg	2,500 kg
取 容 可 能 車 最大寸法	交 叉		